



# стилье

полотенцесушители из нержавеющей стали

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Полотенцесушитель бытовой для систем отопления и ГВС  
ТУ 4923-002-74782633-2005



Изготовитель: ООО «Кубатура»  
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67  
**стилье.рф**

100719

## 1. Общие указания

1.1. Полотенцесушитель бытовой предназначен для сушки текстильных изделий, а также обогрева ванных и душевых комнат.

1.2. Конструктивно полотенцесушители выпускаются в различных моделях:



## 2. Технические характеристики

2.1. Изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали.

2.2. Рабочее давление: до 12 атм.

2.3. Давление испытаний: 15 атм.

2.4. Температура теплоносителя: до 95 °С.

2.5. Срок службы не менее 15 лет.

## 3. Комплектация

3.1. Полотенцесушитель ..... 1 шт.

3.2. Кронштейн телескопический (кроме П-обр., М-обр.) ..... 1 к-т

3.3. Воздушный клапан (Минор, Версия-Б) ..... 2 шт.

3.4. Паспорт ..... 1 шт.

3.5. Полотенцесушитель упакован в полиэтиленовый пакет и коробку из гофрокартона.

## 4. Варианты подключения полотенцесушителя к системе ГВС или отопления

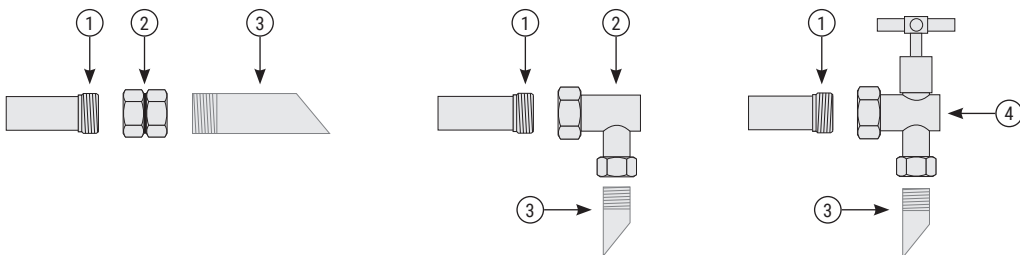


Рис.1

**Внимание! Тип соединения зависит от особенностей подключения к вашей системе ГВС или отопления.**

1) Наружная резьба G 1";

2) Соединитель прямой/угловой (не входит в комплектацию изделия);

3) Трубопровод (не входит в комплектацию изделия);

4) Вентиль запорный (не входит в комплектацию изделия).

## Дополнительная комплектация:



**Комплект соединительный прямой G 1" НГ x 1" НГ**  
арт. 02102-1010 / 2 шт.



**Комплект соединительный прямой G 1" НГ x 1" НР**  
арт. 02103-1010 / 2 шт.



**Комплект фитингов прямой G 1" НГ x 3/4" ВН.Р**  
арт. 02101-1034 / 2 шт.



**Комплект фитингов прямой G 1" НГ x 3/4" НР**  
арт. 02100-1034 / 2 шт.



**Комплект фитингов прямой G 1" НГ x 1/2" ВН.Р**  
арт. 02101-1012 / 2 шт.



**Комплект фитингов прямой G 1" НГ x 1/2" НР**  
арт. 02100-1012 / 2 шт.



**Уголок переходной G 1" НГ x 3/4" НГ**  
арт. 02001-1034



**Уголок переходной G 1" НГ x 3/4" НР**  
арт. 02000-1034



**Уголок переходной G 1" НГ x 1/2" НР**  
арт. 02000-1012



**Уголок переходной G 1" НР x 1\" НГ**  
арт. 02002-0110



**Отражатель с эксцентриком для ПС «Стилье»**  
арт. 00100-3400



**Отражатель декоративный н/ж «Стилье»**  
арт. 00100-0002 - 1/2"  
арт. 00100-0034 - 3/4"  
арт. 00100-0100 - 1"



**Вентиль запорный (скрытый) G 1" НГ x 3/4" НГ**  
арт. 01001-1034



**Вентиль запорный (скрытый) G 1" НГ x 1/2" НР**  
арт. 01001-1012



**Вентиль запорный (круглый) G 1" НГ x 3/4" НГ**  
арт. 01000-1034



**Вентиль запорный (круглый) G 1" НГ x 1/2" НР**  
арт. 01000-1012



**Вентиль запорный (крестовой) G 1" НГ x 3/4" НГ**  
арт. 01002-1034



**Вентиль запорный (крестовой) G 1" НГ x 1/2" НР**  
арт. 01002-1012



**Кронштейн (ХРОМ) для ПС «Стилье» М; П-обр. разъемное кольцо d - 28 мм (к-т)**  
арт. 00100-0000



**Вешалка-крючок для модели Минор 00601-\*\*\*\***  
арт. 00100-0050

## 5. Правила монтажа и эксплуатации

5.1. Подключение полотенцесушителя к системе ГВС или отопления осуществляется параллельно к основной магистрали (рис. 1).

5.2. Полотенцесушитель должен быть установлен с согласия жилищно-эксплуатационных служб, согласно СНиП 2.04.01-85 и правилам эксплуатации жилых помещений, с последующим испытанием и составлением акта приемки выполненных работ.

5.3. Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель – 12 атм. Если рабочее давление в системах ГВС или отопления выше указанного, следует предусмотреть установку редуктора, ограничивающего давление до 12 атм.

5.4. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием. Требуется исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как: металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.

5.5. Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 кг.

5.6. Во избежание возникновения электрокоррозии запрещается заземлять электрические приборы через системы водоснабжения и отопления.

## 6. Свидетельство о приемке

6.1. Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий ТУ 4923-002-74782633-2005 и признан годным к эксплуатации.

6.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

## 7. Гарантийные обязательства

7.1. Производитель гарантирует работоспособность изделия в течение 5 лет со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

7.2. Производитель не несет ответственности за отсутствие циркуляции воды в полотенцесушителе, возникшее вследствие нарушения технологического процесса сборки и монтажа изделия, а также особенностей разводки систем ГВС и отопления.

7.3. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит обмену (возврату) только при наличии паспорта на изделие с датой продажи и штампом ОТК.

Штамп ОТК

Дата выпуска: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

.....

**С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен. К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.**

Артикул изделия: \_\_\_\_\_ Дата продажи: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Покупатель: \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ ФИО

Продавец: \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ ФИО



Изготовитель: ООО «Кубатура»  
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67  
СЕРТИФИКАТ РОСС RU.АГ19.Н02454  
ТУ 4923-002-74782633-2005

стилье.рф

